

GEBERIT

Uniflex PushControl Badewannenablauf

Design und Komfort mit Knopfdruck



NEU

Der neue Geberit Uniflex PushControl Badewannenablauf setzt neue Maßstäbe in Design und Komfort

Innovative Druckknopfbetätigung für mehr Badekomfort

Der neue Uniflex PushControl Badewannenablauf hat ein einzigartiges Betätigungskonzept: Per Knopfdruck lässt sich der Badewannenablauf öffnen und schließen. Der flache Aufbau der Betätigung macht nicht nur das attraktive, elegante Design, sondern auch mehr Komfort beim Baden möglich – dem Baden zu zweit steht keine hochaufbauende, störende Betätigung mehr im Weg.



Mit dem einzigartigen Betätigungskonzept drücken statt drehen: Der neue Uniflex PushControl Badewannenablauf ist so flach designt, dass dem komfortablen Baden zu zweit nichts mehr im Weg steht.

➤ Art.Nr. 150.75x.xx.1

Geringe Bauhöhe – hohe Leistung

Der flache, strömungstechnisch optimierte Geruchsverschluss des neuen Geberit Uniflex PushControl Badewannenablaufs hat eine Bauhöhe von nur 90 mm und gewährleistet somit eine möglichst niedrige Einbauhöhe und damit einen tiefen und komfortablen Einstieg in die Wanne. Mit einer Abflaufleistung von 1 l/s liegt der Uniflex PushControl 20 % über den Normanforderungen (DIN EN 274) und sorgt für einen schnellen und sauberen Abfluss und eine überzeugende Selbstreinigung.

Typisch Geberit: Schnelle und einfache Montage

Der Gummibalg am Überlaufknopf und das Kugelgelenk am Abgangsbogen sorgen für eine spannungsfreie Montage. Umlaufende Dichtungen an Überlaufknopf und am Ablaufventil schützen die korrosionskritischen Stellen der Wanne. Der Überlaufknopf passt sich bei der Montage der Wannenstärke an. Der Uniflex PushControl Badewannenablauf ist je nach Größe und Höhe in 3 Varianten erhältlich und somit einsetzbar in so gut wie allen Bausituationen.




**product
design
award**

2008




- Einzigartige, komfortable Druckknopfbetätigung
- Flache Betätigung für mehr Komfort beim Baden
- Mit iF product design award 2008 ausgezeichnet
- Umlaufende Dichtungen am Überlaufknopf und am Ablaufventil schützen korrosionskritische Stellen der Wanne
- Überzeugende Abflaufleistung von 1 l/s: 20 % über Normanforderung (DIN EN 274)
- Einfache, spannungsfreie Montage durch Gummibalg am Überlaufknopf und Kugelgelenk am Abgangsbogen
- Werkzeug im Lieferumfang enthalten



**Uniflex PushControl Badewannenablauf D52,
mit Fertigmontage-Set**

Art.Nr. 150.750.xx.1


Ausführungen	Art.Nr.
weiß-alpin	150.750.11.1
seidenglanz-verchromt	150.750.46.1
hochglanz-verchromt	150.750.21.1
vergoldet	150.750.45.1



**Uniflex PushControl
Badewannenablauf D52, lang,
mit Fertigmontage-Set**

Art.Nr. 150.751.xx.1

Ausführungen	Art.Nr.
weiß-alpin	150.751.11.1
seidenglanz-verchr.	150.751.46.1
hochglanz-verchr.	150.751.21.1
vergoldet	150.751.45.1

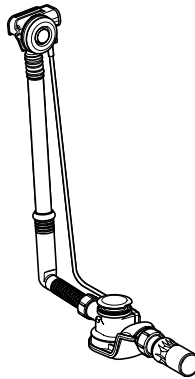

**Uniflex PushControl
Badewannenablauf D52, hoch,
mit Fertigmontage-Set**

Art.Nr. 150.752.xx.1

Ausführungen	Art.Nr.
weiß-alpin	150.752.11.1
seidenglanz-verchr.	150.752.46.1
hochglanz-verchr.	150.752.21.1
vergoldet	150.752.45.1

Ihr Ansprechpartner:

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik-Telefon
Tel: 07552 934-1011
Fax: 07552 934-866

technik-telefon@geberit.com
www.geberit.de

